

无线手持麦克风



40米传输



一键连接



30个频段



智能抗干扰



数字显示屏



兼容多系统



迷你接收器



金属管体

包装清单：主机*1 从机*1 USB适配器*1 说明书

使用说明

一、连接PC

- 1、将USB线/网线的一段端插到全向麦克风的USB/RJ45接口，另外一端插入PC端的USB接口；
- 2、PC端上电后，全向麦克风主机显示开机动画，然后绿色LED长亮；
- 3、打开鹅颈/手持/领夹麦克风的电源，全向麦克风的LED灯变成蓝色长亮；


设计精巧 万众瞩目

简约而不简单 外观时尚大气 细微之处见精妙 精妙之处显真情



产品特性

- 1、免驱动，即插即用。
- 2、支持电容咪拾音，无线音频动态范围大于98dB。
- 3、麦克风只需2节AA号电池，接收器直插PC端USB端口即可使用(5V500mA)。
- 4、兼容性强，支持标准USB连接PC端，兼容安卓系统，WINDOWS-ALL系统,LINUX系统,苹果系统。
- 5、多通道输出，支持USB免驱动输出，同时支持3.5mm模拟信号输出。可以连接调音台、功放等。
- 6、支持LCD显示，显示内容包括信号强度，电池电量，连接的频点等。
- 7、支持100只试音话筒同时工作不受干扰。
- 8、支持手动调节频点，频点在640MHZ到690MHZ之间。
- 9、支持10组频点轮询切换，每组10个，一共100个频点。
- 10、支持同时无线连接手持话筒和鹅颈话筒，领夹麦克风。
- 11、支持吊顶和吸顶安装，实现简单布线。
- 12、支持70平米中型会议室。

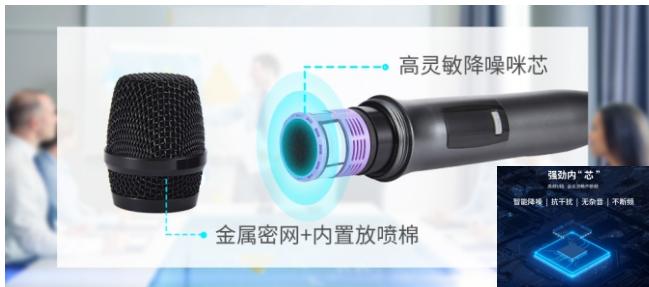

产品参数

接收器	PC 端连接
接收灵敏度	$\geq 85\text{dBm}$
电源	PC端USB端口(5V/180mA)
频率响应	30hz ~15KHZ
发射器	便携移动
频率范围	640MHz ~690MHz
灵敏度	麦克风-51dB \pm 3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
咪头性质	动圈咪拾音, 心型指向
信噪比	$\geq 65\text{dB}$
频率响应	50Hz - 15kHz
发射功率	$> 20\text{dBm}$
失真度THD+N	$< 0.5\%$
有效距离	$> 40\text{m}$
延迟时间	$< 5\text{ms}$
操作温度	- 25C -60C
电源	2节AA号电池
工作电流	100mA@3V
工作时间	12小时
包装尺寸	33cm*22.5cm*7.5cm